





LA DITTA CSZ SI RISERVA LA FACOLTA' DI APPORTARE MODIFICHE ALLE ATTREZZATURE SENZA L'OBLIGO DI INFORMARE GLI UTILIZZATORI
E' VIETATO RIPRODURRE ANCHE SOLO PARZIALMENTE FOTO,TESTI E DATI PRESENTI IN QUESTO DOCUMENTO



LAMA DOZER



DISPONIBILE SU RICHIESTA LA VERSIONE
CON INCLINAZIONE BILATERALE IDRAULICA

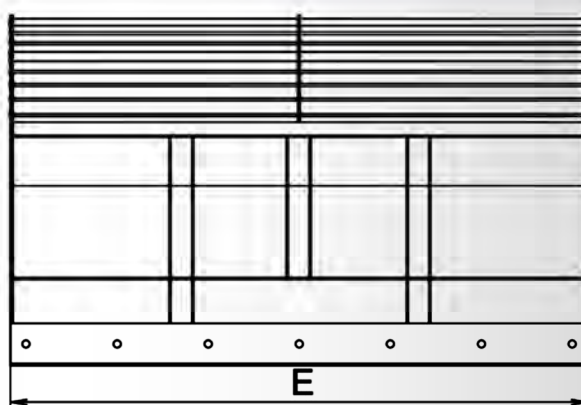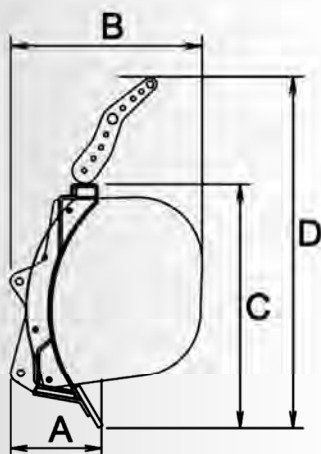

3 OPTIONAL :

-attacco flottante

-attacco flottante
con inclinazione
bil.idraulica

-Inclinazione
bilaterale idr.

VARIABILI:

- Larghezza

- Tipo di attacco

- Lama reversibile in acciaio

- Lama reversibile in Vulcolan

- Bandelle laterali

- Sopralzo a griglia

- Sopralzo in lamiera

CODICE	A	B	C	D	E	PESO
Z.260.001	260	440	780	1150	2450	415
Z.260.002	260	440	780	1150	3000	465
Z.260.003	360	575	960	1360	2450	517
Z.260.004	360	575	960	1360	3000	560

In funzione dei vari tipi di attacco e di allestimento, i DATI e i PESI possono subire variazioni